

LÁMINAS ESTRUCTURALES



Para diseños integrales

Las láminas ESTRUCTURALES en perfiles "V" y "M", por su diseño, permiten cubrir claros de hasta 7 m sin ningún apoyo intermedio.

Son ideales para ser utilizadas en el sector industrial y agropecuario así como en vivienda como techo único, aportando a su construcción belleza y resistencia.

Están disponibles en color gris natural. Se pueden instalar sobre estructuras metálicas, madera o concreto, sin importar condiciones climáticas, sólo basta colocar este producto siguiendo las normas básicas de instalación.



Lámina estructural "M"



Lámina estructural "V"

Láminas de Fibrocemento

Descripción

Láminas fabricadas a base de fibras sintéticas y/o minerales, cemento y aditivos.

Las láminas de fibrocemento son versátiles, fáciles de trabajar y rápidas de instalar.

Propiedades

- Ideales para climas extremos, por aportar un aislamiento confortable al ruido y al calor, además son impermeables.
- No se corroen en ambientes salinos, son incombustibles e inoxidables.
- Resistentes al ataque de hongos, termitas o agentes químicos.
- Por su moderna tecnología y con una adecuada colocación se requiere un mínimo de mantenimiento. Esto representa la mejor relación costo-beneficio del mercado.

Servicio

Contamos con el equipo y personal capacitado para ofrecerle:


- Cuantificación de material.
- Supervisión nacional e internacional en sitio.
- Capacitación y asesoría técnica.

LÁMINAS ESTRUCTURALES

Calidad

La calidad de este producto está respaldada por la experiencia de Mexalit-Eureka, líderes en la fabricación y comercialización de materiales de fibrocemento.

Sección transversal (mm)

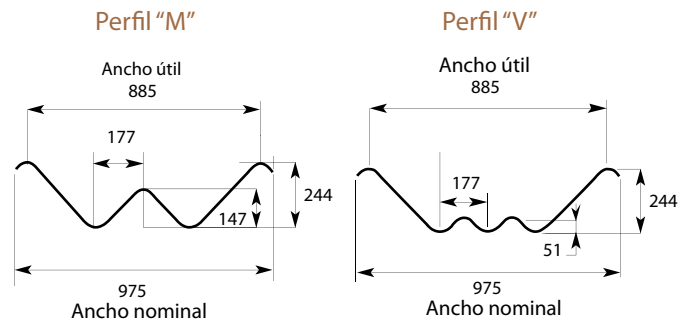

Incombustible



Resistente a la humedad



Térmico



Resistente a plagas

Dimensiones

Concepto	Unidad	Especificaciones				
Largo nominal	m	2.44	3.05	4.06	6.10	7.32
Ancho nominal	m	0.875				
Espezor nominal	mm	7.0				
Peso por placa	kg	42.0	63.0	84.0	115.0	125.0
Tiempo transversal	mm/m					
Tiempo longitudinal	m	0.25				
Largo útil	m	2.09	3.01	4.03	5.95	7.07
Ancho útil	m	0.875				
Área útil por placa	m ²	1.83	3.01	4.03	5.17	6.25
Peso promedio por m ² útil	kg	20.00				
Distancia entre longueras	m	2.10	3.01	4.03	5.95	7.07
Pendientes mínima recomendada	%	10				

Los pesos aquí mostrados pueden tener una variación de $\pm 5\%$, debido a la humedad del ambiente.



info@mexalit.com.mx
 info@grupoeureka.com.mx
 01-800-3-MEXALIT
 01-800-00-EUREKA

